

CCM-Lux

Centrale per il Comando di 1 motore o luci a 230V



La centrale prevede:

- La centrale è contenuta in un contenitore stagno antiurto
- Trasmittente a 4 canali (può comandare 2 centrali)

La centrale CCM-Lux serve per comandare un motore elettromeccanico od impianti di alimentazione (2 lampade ad incandescenza con relè ON/OFF).

Si possono comandare altri sistemi con comando impulsivo o ad uomo presente, è inoltre possibile collegare sistemi di sicurezza sia in modalità N.A: che N.C.

Con un trasmettitore posso comandare 2 centrali con codice differente separatamente.


Marchatura  e conforme alle direttive CEE 89/336, CEE 73/23 e successivi emendamenti.

Dati tecnici

Alimentazione	230V ~ 50 Hz
Corrente massima in uscita	2,25 A cos 045.
Temperatura d'esercizio	-20 ÷ +60 °C
Tempo di lavoro	2 min.
Fusibile protezione centrale	2,5 A 5°
Dimensioni d'ingombro	163x139x45 mm.
Frequenza di ricezione	433,92 MHz Rolling code
Alimentazione Trasmittente 4 canali	12V – Mod. A23-25 mA
Protezione IP	54

Esempi

Esempio

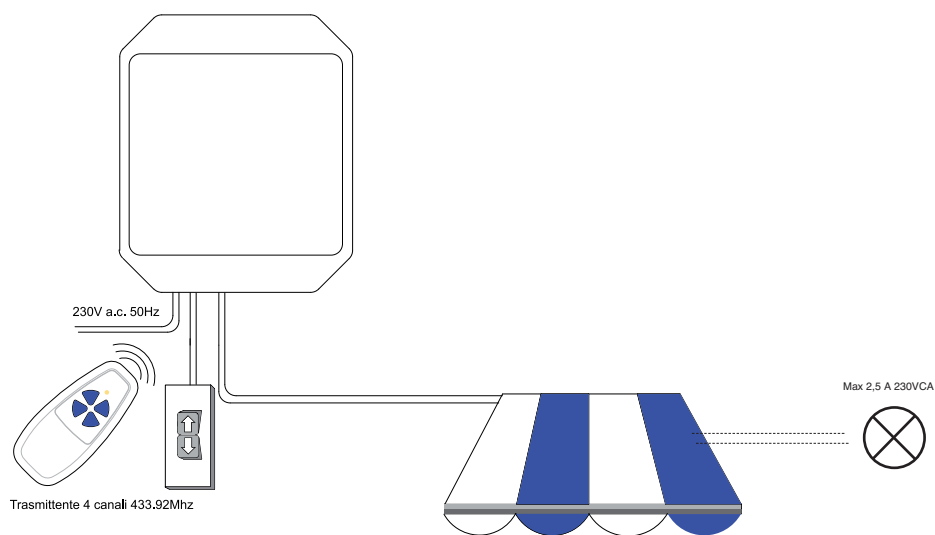

Prodotti

Codice	Modello
3TXX0119	CCM-LUX