

CCM-X2-X3-X4

Centrale per il Comando di 2 / 3 / 4 Motori a 230V



La centrale prevede:

- La connessione di 2, 3, 4 uscite per i motori.
- Il comando di ogni singola uscita ad uomo presente.
- Il comando contemporaneo di tutte le uscite ad uomo presente.
- La centrale è contenuta in un contenitore anti urto. con uscita comandi a contatti neutri.
- Le centrali possono essere collegate sia a motori 230V per avvolgibili, sia a motori 230V per serramenti (tipo OP1-P e Open Sky)

Le centrali X2, X3 e X4 sono le centrali che permettono di comandare simultaneamente 2, 3, 4 motori.


Marchatura  e conforme alle direttive CEE 89/336, CEE 73/23 e successivi emendamenti.

Dati tecnici

Alimentazione	230V ~ 50 Hz
Corrente massima in uscita	4 A cos 045.
Temperatura d'esercizio	IP 44
Fusibile protezione motori	-20 ÷ +60 °C
Fusibile protezione centrale	4 A
Dimensioni d'ingombro	120x110x50 mm.

Esempi

Esempio

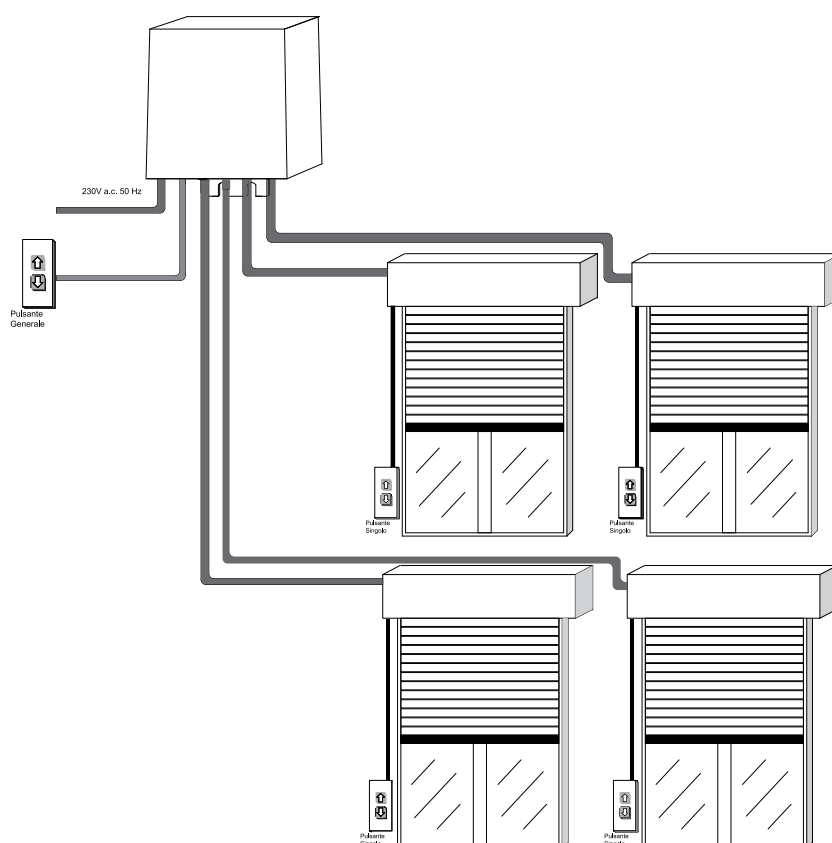

Prodotti

Codice	Modello
3TXX0113	CCM-X2
3TXX0114	CCM-X3
3TXX0115	CCM-X4

CENTRALI DI COMANDO ED ACCESSORI ELETTRONICI

AUTOMAZIONI
PER SERRAMENTI

AUTOMAZIONI
PER SERRAMENTI

CENTRALI DI COMANDO
ED ACCESSORI ELETTRONICI

AUTOMAZIONI
PER ANTE BATTENTI