


OP1

Operatore miniaturizzato a catena per vasistas e finestre a sporgere

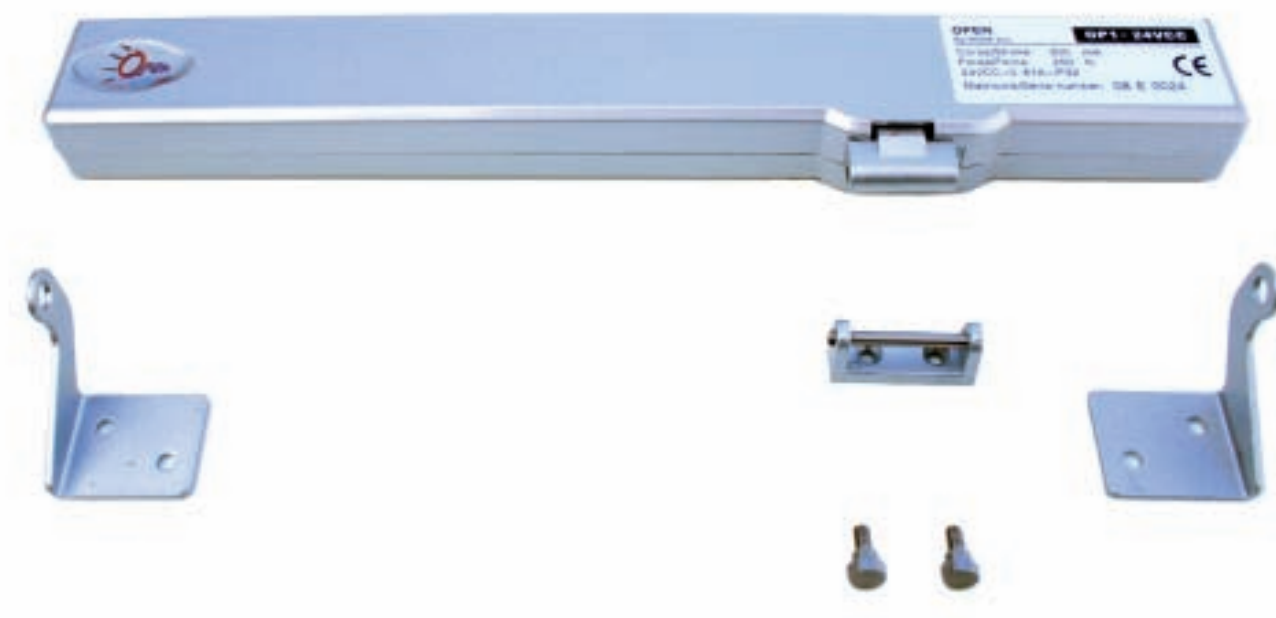


- **Minimo ingombro:** l'involucro in alluminio ha una sezione estremamente piccola (45 x 32 mm) che può facilmente essere integrata nel telaio di facciate continue.
- **L'installazione non richiede la regolazione della chiusura:** l'arresto avviene quando l'anta va in battuta grazie all'intervento del limitatore elettronico ad assorbimento di corrente.
- **Arresto elettronico nelle posizioni intermedie** in caso di sovraccarico.
- **Catena a doppia maglia**
- **Testato e garantito a 10 000 cicli**
- **Forza di serraggio in condizioni statiche 2 000 N**
- **Forza di trazione/spinta 250N con corsa 300 mm**
- **Disponibile a richiesta centralina di controllo per il montaggio di due attuatori a 24 Vcc sulla stessa anta.**

Dati tecnici e dimensione

Forza di trazione/spinta	250 N
Max assorbimento	0.6 A
Corsa	300 mm
Velocità di apertura	6 mm/sec
Alimentazione	24 Vcc
Temperatura di funzionamento	-15÷75 °C
Grado di protezione	IP 32
Marcatura	CE

Esempi

Esempio

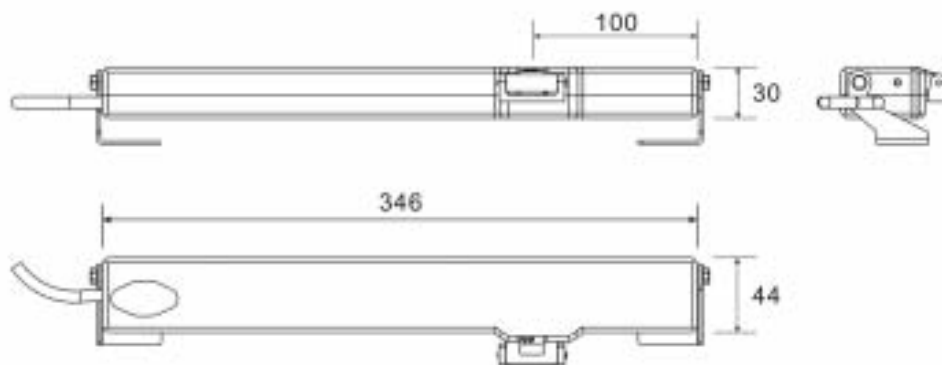

Prodotti

Codice	Modello	Alimentazione	Corsa	Colore
4CO12000	OP1	24V	300 mm	Nero
4CO13000	OP1	24V	300 mm	Bianco
4CO11000	OP1	24V	300 mm	Argento