

# TU35 S

Motore tubolare con finecorsa meccanico per sistemi avvolgibili di piccole dimensioni



Sistema di finecorsa




Adattatore

## Piccolo, veloce e semplice da installare.

Il motore TU35 S, per le sue dimensioni ridotte, si presta in modo ottimale all'installazione in tende verticali, oscuranti e tapparelle. La regolazione meccanica dei finecorsa consente estrema semplicità d'installazione ed una regolazione precisa ed affidabile nel tempo.

## Dati tecnici e dimensione

Alimentazione	230V/50Hz
Tempo funzionamento continuo	4 min.
Grado di protezione	IP 44
Giri finecorsa	0 ÷ 41
Classe di isolamento	H
Cavo di alimentazione	4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Marchatura	CE

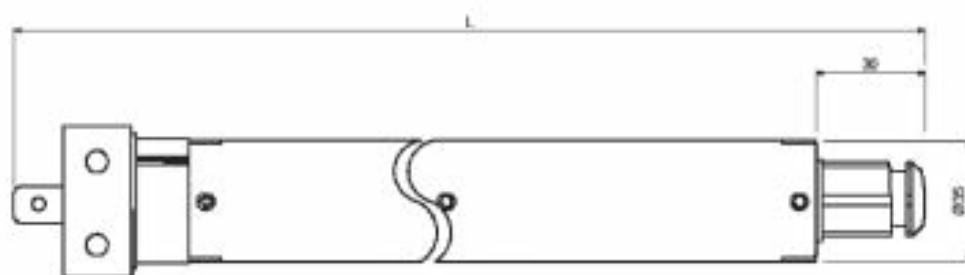

## Prodotti

Codice	Modello	Coppia Nm	Lunghezza totale	Portata Kg	Giri/min	Watt	Peso Kg
4TAS0100	TU35 SMS 6/28	6	494	14	28	160	1.8
4TAS0101	TU35 SMS 10/17	10	494	29	17	160	1.8