

TU45 M

Motore tubolare con finecorsa semiautomatico e manovra di soccorso



Sistema di finecorsa brevettato



Adattatore


Completo, compatto, innovativo e semplice da installare.

Il motore TU45 M come nella serie S, grazie al suo sistema di finecorsa semi-automatico riduce e semplifica i tempi di installazione, soddisfacendo le esigenze dei clienti più severi.

Grazie al sistema di Manovra di soccorso permette di chiudere od aprire, tapparelle e tende da sole, anche in assenza di corrente.

Dati tecnici e dimensione

Alimentazione	230V/50Hz
Tempo funzionamento continuo	4 min.
Grado di protezione	IP 44
Giri finecorsa	0 ÷ 27
Classe di isolamento	H
Cavo di alimentazione	4 x 0,75 mm ²
Marchatura	CE

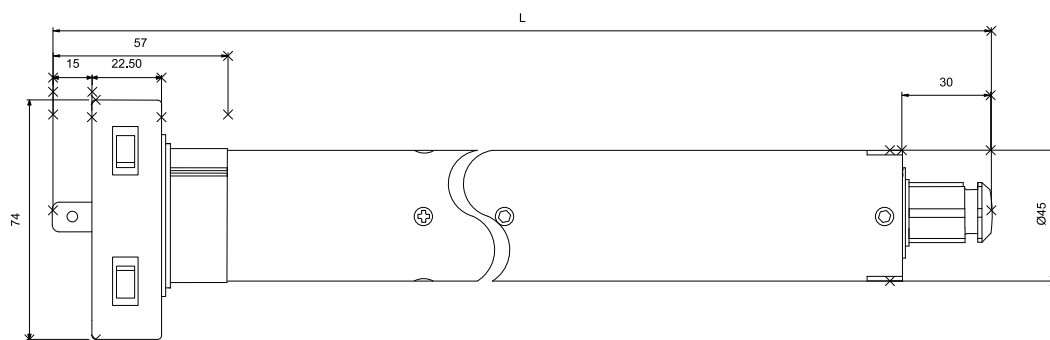

Prodotti

Codice	Modello	Coppia Nm	Lunghezza totale	Portata Kg	Giri/min	Watt	Peso Kg
4TBMO100	TU45 M 25/17	25	540	48	17	215	2.1
4TBMO101	TU45 M 35/17	35	540	68	17	290	2.1
4TBMO102	TU45 M 40/12	40	540	78	12	265	2.35
4TBMO103	TU45 M 50/12	50	540	96	12	290	2.5

AUTOMAZIONI PER AVVOLGIBILI

AUTOMAZIONI PER SERRAMENTI

CENTRALI DI COMANDO ED ACCESSORI ELETTRONICI

AUTOMAZIONI PER ANTE BATTENTI